TRYDAN. Un e-Charger único: hiperconectividad y máxima eficiencia.

Trydan eleva la experiencia de carga al siguiente nivel. Te acerca a un nuevo concepto de e-Charger: el más innovador e inteligente conocido hasta ahora.

Un diseño revolucionario con carácter vanguardista que integra elegancia y funcionalidad: es el primer cargador del mercado con las protecciones eléctricas integradas en su interior, aportando diseño y belleza al espacio de instalación.

¿Alguna vez habías imaginado decir 'Alexa, inicia la carga de mi coche eléctrico'? Tu voz manda órdenes sobre la carga y Alexa las ejecuta. Con Trydan es una realidad, gracias a la aplicación de los últimos avances en conectividad con dispositivos inteligentes.

TRYDAN

CARACTERÍSTICAS

Instalación fácil y rápida: las protecciones eléctricas se encuentran en el interior del cargador.

Diseñado minuciosamente para obtener el máximo rendimiento de la energía producida por paneles solares gracias a la integración del control dinámico de potencia.

Acceso a la app gratuita V2C Cloud: permite monitorizar y programar la carga, consultar todas las estadísticas y conocer el gasto de todas las cargas desde tu smartphone, ordenador o tablet.

Google Play App Store

V2C Cloud integra una API abierta: permite su uso a desarrolladores profesionales.

Disfruta de una mayor comodidad gracias a la conectividad compatible con 'Alexa'.

FICHA TÉCNICA

TRYDAN

Características generales

e-Charger: Trydan

Color: Negro

Material: Policarbonato MVR

Peso: 2 kg (sin manguera)

2,5 kg (sin manguera y con protecciones)

Longitud manguera: 5 m / 10 m

Tipo de manguera: Lisa / muelle

Temperatura de funcionamiento: -15º a 45º

Temperatura de almacenamiento: -40º a 70º

Display*

Iluminación RGB según estado de carga

Dimensiones

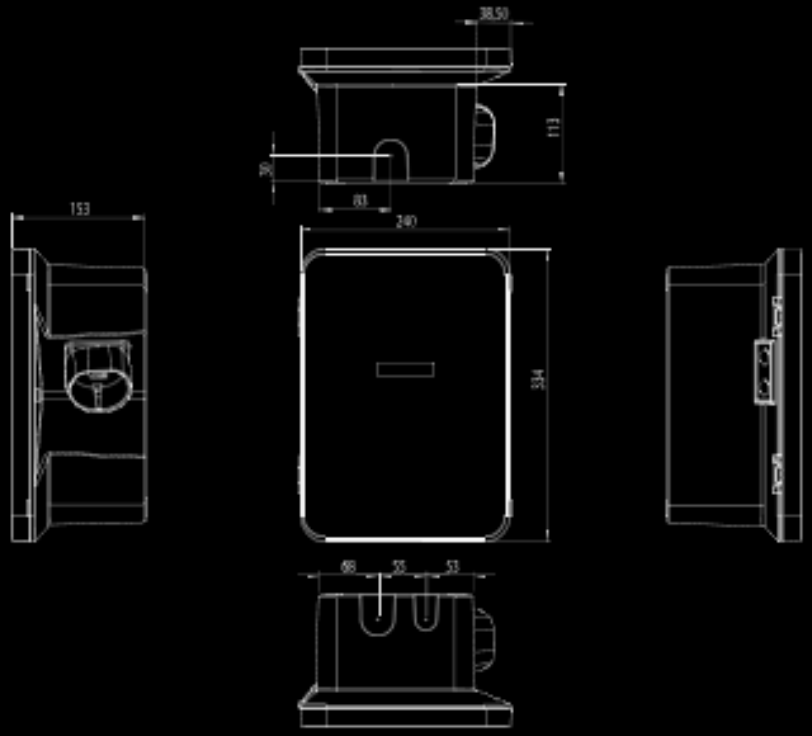

Características eléctricas

Tipo de conector: Tipo2 / Socket

Tipo de red: 230V/400V

Intensidad máxima de recarga: 32A (por fase)

Potencia máxima de recarga: 7,4kW o 22kW*

Corriente configurable: de 6 a 32 Amperios

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Índice de protección: IP54 / IK10

Detección de corriente residual: AC 30mA / DC 6mA*

* En función del modelo

Características funcionales

Plataforma de usuario: Aplicación y portal V2C Cloud

Conectividad: WiFi / Bluetooth

Comunicación: OCPP / Rest API Cloud

Configuración con dispositivos inteligentes: Alexa, Google Home

FICHA TÉCNICA

TRYDAN

Composición del número de producto
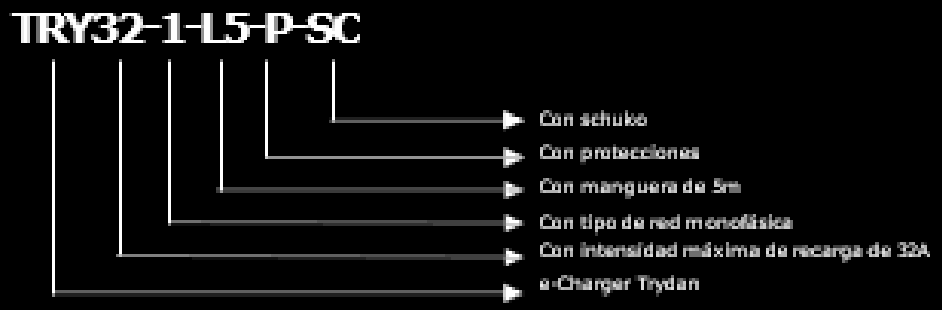
Modelo			TRY
Intensidad			32
Tipo de red	Monofásica		1
	Trifásica		3
Tipo de manguera	Lisa	5m	L5
		10m	L10
	Muelle		M
	Socket		S
Protecciones			P
Schuko			SC
Accesorios:			
Detector de fugas			V2C-F
Mando de activación a distancia			V2C-R
Soporte enrollacables			V2C-SOP
Pedestal de acero inoxidable			V2C-PED