

Pulsar Plus



Los cargadores **Pulsar Plus de Wallbox** se han diseñado para la carga inteligente de tu vehículo eléctrico con una gran potencia y un tamaño increíblemente pequeño. Pulsar Plus es ideal para el uso diario en el hogar. Su diseño compacto y minimalista se ajusta a cualquier garaje y permite una gran variedad de opciones gracias a la app myWallbox.



Pulsar Plus



Compacto

Más pequeño que un tostador y más ligero que un portátil.



Conectado

Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi* o Bluetooth y accede a la app myWallbox para controlar el cargador con facilidad.

**Solo disponible para Pulsar Plus.*



Compatible con tu vehículo eléctrico

Pulsar Plus está disponible con mangueras de tipo 1 y tipo 2.



Potente

Capacidad de carga de hasta 22 kW.



Controlado

Planifica sesiones de carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de menor demanda, controla el estado de la carga y disfruta de muchas más ventajas con la app myWallbox.



Durabilidad

Pulsar Plus , con los grados de protección IP54 e IK08, es resistente al agua y al polvo para una instalación segura en interiores y exteriores.

PULSAR PLUS

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar Plus
Color	Blanco o negro
Longitud del cable	5 m (7 m opcional) ^[1]
Modo de carga (IEC 61851-1)	Modo 3
Dimensiones	166 x 163 x 82 mm (sin cable)
Peso	1 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Estándares	Marca CE (LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth
Identificación de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal myWallbox ^[3]
Información del estado del cargador	RGB LED Halo, aplicación y portal myWallbox
Características incluidas	Power Sharing Smart
Características adicionales	Power Boost/Dynamic Power Sharing


Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensión nominal CA ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Corriente nominal	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo de conector (IEC 62196-2)	Tipo 1/Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Sección del cable	hasta 3 x 10 mm ²	hasta 5 x 10 mm ²	hasta 5 x 10 mm ²
Protección a tierra ^[4]	Conforme a los requisitos BS 7671:2018		
Corriente configurable	de 6 A a corriente nominal		
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz		
Índice de protección	IP54/IK08		
Categoría de sobretensión	CAT III		
Detección de corriente residual	6 mA CC ^[5]		
RCCB	Se requiere un RCCB externo ^[6]		

Dimensiones

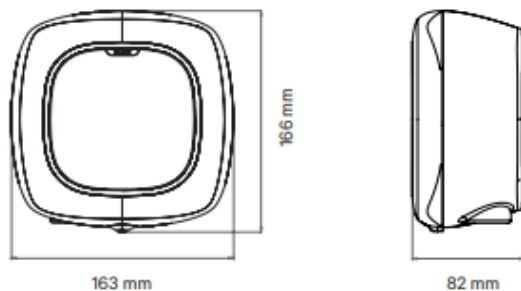

Composición del número de pieza

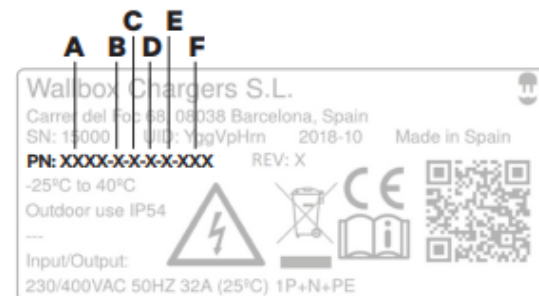

	Código	Definición
A Modelo	PLP1	Pulsar Plus
B Cable	0	5 m
	M	7 m
C Conector	1	Tipo 1
	2	Tipo 2
D Potencia	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Función adicional	9	Detección de corriente residual (6 mA CC)
	F	Detección de corriente residual (6 mA CC) + protección a tierra
F Personalizado	XX1	Blanco
	XX2	Negro

[1] Disponible solo para conectores Tipo 2.

[2] Solo para cargadores de 7,4 kW

[3] Solo cargadores vendidos en la región del Reino Unido.

[4] El RDC-DD interno cumple las características de tiempo de disparo conforme a la norma IEC 62955.

[5] Tipo A o Tipo B, según regulaciones locales.

[6] Compatible OCPP.